



Uniel

**Светодиодные
линейные
антивандальные
светильники Uniel**



Светодиодные линейные светильники Uniel серии «Мурена» предназначены для освещения производственных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации. Светильники Мурена являются заменой светильников ЛСП 2*18 и ЛСП 2*36



Накладной

ULT-V14-19W/NW IP65 GREY
ULT-V14-39W/NW IP65 GREY
ULT-V14-59W/NW IP65 GREY



Подвесной

ULT-V14-39W/NW/HM IP65 GREY
ULT-V14-59W/NW /HM IP65 GREY

Выбирая светодиодные антивандальные светильники Uniel, вы получаете:

- профессиональные источники света, разработанные с учетом специфики зданий и условий эксплуатации в Российской Федерации для использования внутри помещений с повышенным содержанием пыли и влаги
- вандалозащищенное исполнение корпуса и плафона, обеспечивающее устойчивость к механическим повреждениям при транспортировке и эксплуатации
- уровень светоотдачи в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации N 602 г.
- 2 года гарантии

www.uniel.ru



Применение:

Освещение цехов, мастерских, складов, автостоянок, тоннелей.



Преимущества:

- **Исключены пульсации светового потока**



- **IP65**

Пыле- и влагозащищенное исполнение

- **Безопасность**

Заземление и двойная изоляция проводов

- **Удобство монтажа**

Снабжены скобами с фиксаторами либо тросами для крепления к поверхности



- **Простота ремонта**

Основные элементы можно заменить, не снимая светильника, потому что они соединены через разъемы

- **Максимально эффективное рассеивание тепла**

- **Огнеупорный и стойкий к коррозии алюминиевый корпус**


Накладные светильники «Мурена»

ULT-V14-19W/NW IP65 GREY

ULT-V14-39W/NW IP65 GREY

ULT-V14-59W/NW IP65 GREY

Номинальное напряжение сети.....**90–260 В**
 Потребляемая мощность..... **19/39/59 Вт**
 Световой поток..... **1400/2800/4200 лм**
 Цветовая температура.....**4500 К**
 Светоотдача.....**>70 лм/Вт**
 Угол излучения..... **90°**
 Количество светодиодов..... **16/32/48**
 Степень защиты**IP65**
 Диапазон номинальных частот**50–60 Гц**
 Диапазон рабочих температур.....**–20+35 °С**
 Диапазон влажности..... **10~95%**
 Индекс цветопередачи**>70**
 Габаритные
 размеры..... **423/828/1232 x 94 x 70 см**
 Тип крепления..... **накладной**
 Материал.....**алюминий,**
оптический поликарбонат
 Срок службы**35 000 часов**

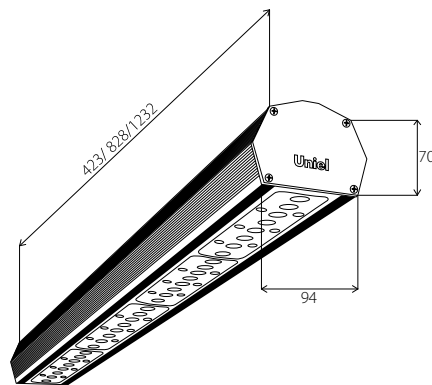

Светодиодные антивандальные светильники


Подвесные светильники «Мурена»

ULT-V14-39W/NW/HM IP65 GREY

ULT-V14-59W/NW /HM IP65 GREY

Номинальное напряжение сети.....	90–260 В
Потребляемая мощность.....	39/59 Вт
Световой поток.....	2800/4200 лм
Цветовая температура.....	4500 К
Светоотдача.....	>70 лм/Вт
Угол излучения.....	90°
Количество светодиодов.....	32/48
Степень защиты	IP65
Диапазон номинальных частот	50–60 Гц
Диапазон рабочих температур	–20+35 °С
Диапазон влажности.....	10~95%
Индекс цветопередачи	>70
Габаритные размеры.....	828/1232 × 94 × 70 см
Тип крепления.....	подвесной
Материал.....	алюминий, оптический поликарбонат
Срок службы	35 000 часов

www.uniel.ru

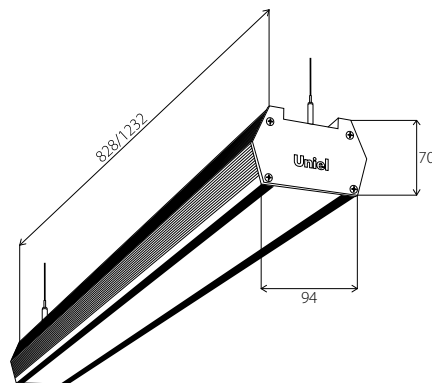

По данной модели может быть предоставлен комплект IES файлов.
Трос из нержавеющей стали. Длина — 1,5 м.

Наименование	Тип индивидуальной упаковки	Размер индивидуальной упаковки (см)	Транспортная упаковка	Размер транспортной упаковки
			Шт.	
ULT-V14-19W/NW IP65 GREY «Мурена»	белая коробка со стикером	48×12,5×10	6	49,5×39×22,5
ULT-V14-39W/NW IP65 GREY «Мурена»	белая коробка со стикером	88,5×12,5×10	6	90×39×22,5
ULT-V14-59W/NW IP65 GREY «Мурена»	белая коробка со стикером	128,9×12,5×10	3	1,305×39×12,5
ULT-V14-39W/NW/HM IP65 GREY «Мурена»	белая коробка со стикером	88,5×12,5×10	6	90×39×22,5
ULTV14-59W/NW/HM IP65GREY «Мурена»	белая коробка со стикером	128,9×12,5×10	3	1,305×39×12,5