

The Uniel logo consists of a vertical bar with red, yellow, and green segments on the left, followed by the word "Uniel" in white sans-serif font on a dark blue background.

Uniel

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

A small icon consisting of a grid of colored squares (red, green, blue, purple) with a white cross in the center.

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

Светодиодные встраиваемые светильники для подсветки пола

*Для коридоров, ванных комнат,
бассейнов, садовых дорожек.*

The text "IP67" is displayed in white, bold, sans-serif font inside a black rectangular box.

IP67





НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светодиодные встраиваемые светильники для подсветки пола ULE-R06, ULE-S06



ULE-R06



ULE-S06

МОЩНОСТЬ

Мощность — 0,5 Вт.

0,5Вт

НАПРЯЖЕНИЕ

Рабочее напряжение — 12 В.
Источник питания в комплект не входит.

12В

УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА

Угол светового потока — 120°



НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Преимущества

**IP67****ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ**


Класс защиты IP67.

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

Нержавеющая сталь, закаленное стекло.

**МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА**

Максимальная нагрузка на светильник — 150 кг.

**НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА**

Температура нагрева <35°C.

**ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА**

Возможность приобретения светильников как по отдельности, так и наборами.

**НАТУРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ**

Цветовая температура — 4500 К.

**СРОК СЛУЖБЫ**

Срок службы — 50 000 часов.

**ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ**

Широкий диапазон входного напряжения.

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светодиодные встраиваемые
светильники для подсветки пола



- Выходное напряжение — 12 В
- Мощность блока — 9 Вт
- Степень защиты влагозащищенного кабеля и 6 коннекторов — IP67, степень защиты блока питания — IP33
- Габариты — 123x35x20 мм

Блок питания UET-VPL-009A33

для подключения светодиодных,
светильников, встраиваемых в пол.



**Подключение к сети
через сетевую вилку.**



Подключение до 6 светильников!




В набор входит:

- 6 светильников ULE-R06,
- блок питания,
- влагозащищенный кабель,
- 6 коннекторов.

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Набор светодиодных встраиваемых светильников для подсветки пола ULM-R06

УДАЧНОЕ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

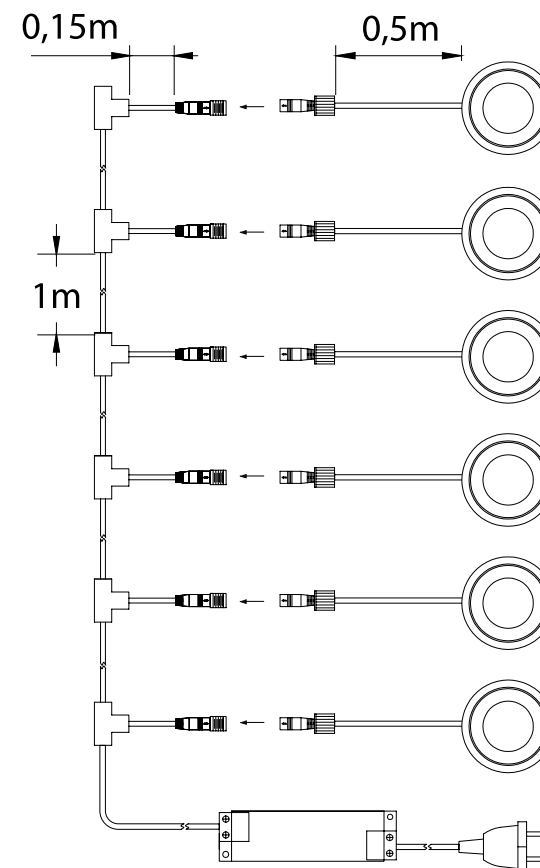

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светодиодные встраиваемые светильники для подсветки пола



ULE-R06



ULE-S06



ULM-R06



UET-VPL

Наименование	Мощность 1 светильника	Общая мощность	Цветовая температура	Свет	Размеры (LxWxH)	Рабочее напряжение	Входное напряжение	Срок службы	Класс энергопотребления	Класс защиты (IP)	Частота	Угол светового потока	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
	Вт														
ULE-R06-0,5W/NW IP67 SILVER	0,5	—	4500	белый	64,4x8	12	—	50 000	A	67	—	120	картон	25	100
ULE-S06-0,5W/NW IP67 SILVER	0,5	—	4500	белый	64,4x64,4x8	12	—	50 000	A	67	—	120	картон	25	100
ULM-R06-0,5W*6/NW IP67 SILVER	0,5	3,0	4500	белый	64,4x8	12	90–260	50 000	A	67	50–60	120	картон	4	16

Наименование	Мощность	Тип	Входное напряжение	Входная частота	Выходное напряжение	Выходной ток	Материал корпуса	Класс защиты (IP)	Температура окружающей среды	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
	Вт											
UET-VPL-009A33 12V IP33	9	стабилизатор напряжения	90–260	50–60	12	≤700	пластик	33	–10...+50	картон	10	40